

Série - CNF10x10CT-I




IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

INDUTOR



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- INDUTÂNCIA E CORRENTE SOB CONSULTA
- FREQ. DE TRABALHO 20~200kHz
- ISOLAÇÃO STANDARD CLASSE "B"
- CONDUTOR STANDARD CLASSE "F"
- MATERIAL ANTICHAMAS
- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40°C À +125°C

ESQUEMA ELÉTRICO



DIMENSÕES (mm)

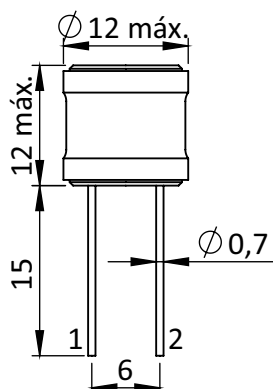

FURO PCB $\phi 1,1 \text{mm}$ (2x)