

Série - EQ3016VSD10T-T





IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Transformador

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- TRANSFORMADOR INDICADO PARA CIRCUITO DE ULTRASSOM
- FREQ. DE TRABALHO 1 MHZ
- ISOLAÇÃO STANDARD CLASSE "B"
- CONDUTOR STANDARD CLASSE "F"
- RIGIDEZ DIELETRICA STANDARD 1500VAC
- ISOLAÇÃO ÔHMICA 1000VDC >1GΩ
- MATERIAL ANTICHAMAS
- TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL

POTÊNCIA vs TEMP. AMBIENTE

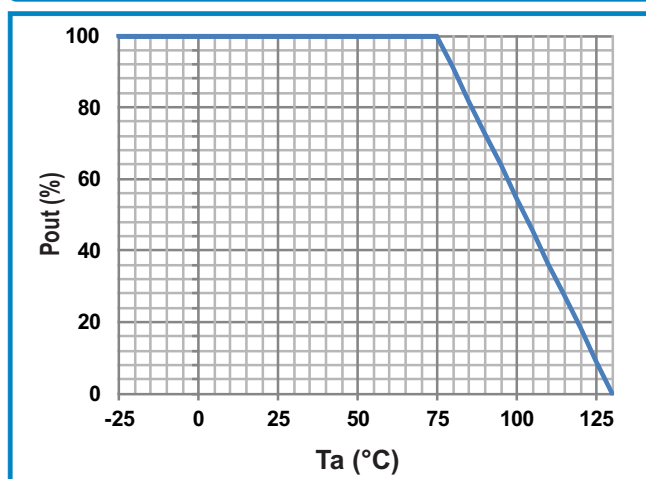

DIMENSÕES (mm)

