

Série - ER28HSD12T-T





IMAGEM MERAMENTE
ILUSTRATIVA

Transformador

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- POTÊNCIA MÁXIMA 60W (TOPOLOGIA FLYBACK)
- FREQ. DE TRABALHO 20~200KHZ
- ISOLAÇÃO STANDARD CLASSE "B"
- CONDUTOR STANDARD CLASSE "F"
- RIGIDEZ DIELÉTRICA STANDARD 1500VAC
- ISOLAÇÃO ÔHMICA 1000VDC >1GΩ
- MATERIAL ANTICHAMAS
- TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL

POTÊNCIA vs TEMP. AMBIENTE

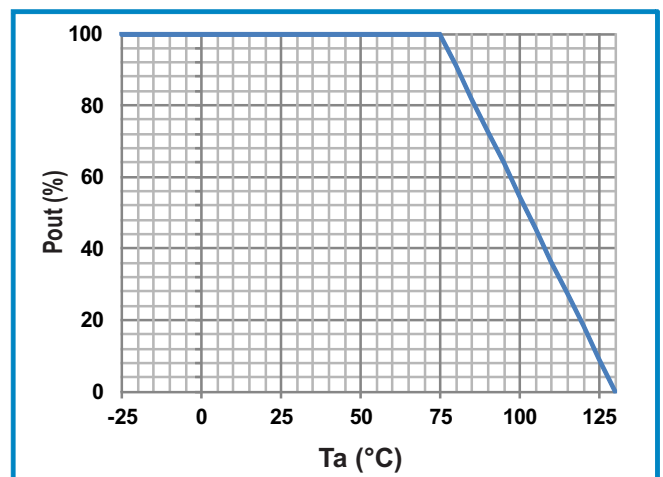

NOTA: MAIORES POTÊNCIAS EM OUTRAS TOPOLOGIAS

DIMENSÕES (mm)

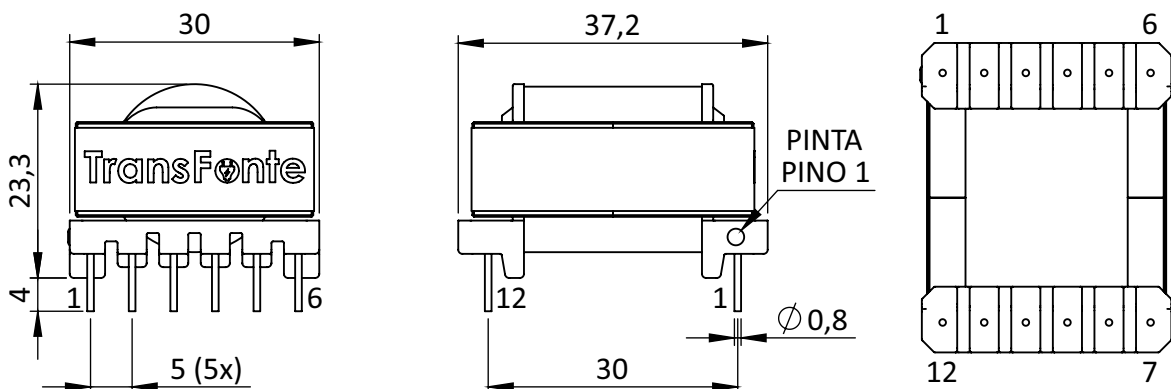

FURO PCB $\phi 1,3\text{mm}$ (12x)