

TransFonte

TRANSFORMADORES E FONTES

Série - E20HSD08TP3,8-T





IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Transformador


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- POTÊNCIA MÁXIMA 15W
- FREQ. DE TRABALHO 20~200KHZ
- ISOLAÇÃO STANDARD CLASSE "B"
- CONDUTOR STANDARD CLASSE "F"
- RIGIDEZ DIELETRICA STANDARD 1500VAC
- ISOLAÇÃO ÔHMICA 1000VDC >1GΩ
- MATERIAL ANTICHAMAS
- TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL

POTÊNCIA vs TEMP. AMBIENTE

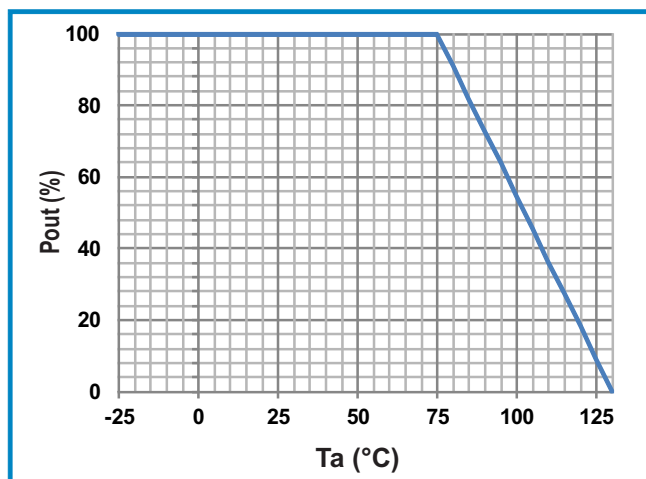

DIMENSÕES (mm)

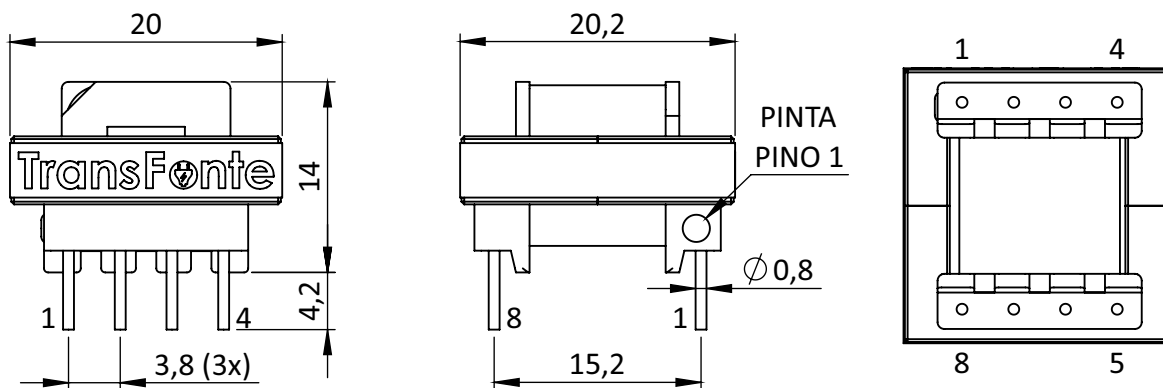

FURO PCB $\phi 1,3$ mm (8x)

Transfonte - www.transfonte.com.br - transfonte@transfonte.com.br Tel.: +55 (11) 2969-9262

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio, consulte o site para uma atual.
Todas as imagens e especificações estão sujeitas a direitos autorais TRANSFONTE.